


Ferme Jean-Guy et Lise Godbout

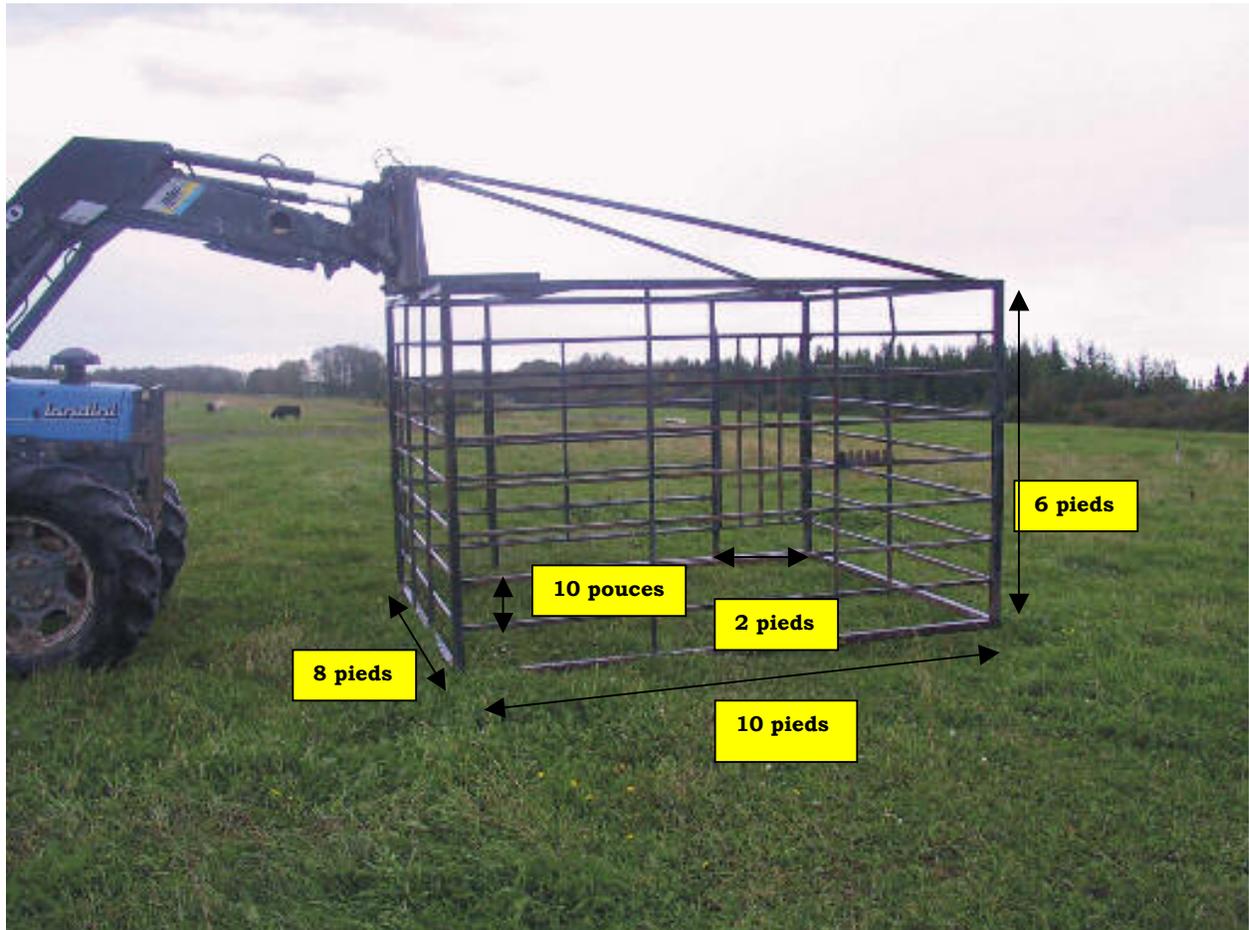

- ⇒ Les poteaux de coin et de contour (haut, bas) ont 2 pouces carrés, les autres 1 pouce carré;
- ⇒ Le corridor de contention mesure 2 pieds de large lorsque la séparation intérieure est fermée;
- ⇒ La porte d'accès est dans le côté droit arrière (si face au tracteur);
- ⇒ Le poids de la cage est d'environ 1 100 livres;
- ⇒ Le coût de fabrication de cette cage est évalué à environ 1 600 \$.

CAGE DE MANIPULATION MOBILE

- ⇒ Permet la manipulation des animaux agressifs de façon beaucoup plus sécuritaire (exemple : Après le vêlage);
- ⇒ Permet à la productrice ou au producteur d'être protégés du troupeau lors des interventions;
- ⇒ Permet d'intervenir à l'endroit où se situe un animal malade ou blessé sans contraindre l'ensemble du troupeau;
- ⇒ En bref, une cage de manipulation mobile peut améliorer :
 - La sécurité;
 - La manipulation;
 - La productivité;
 - Et plus encore...

MISE EN GARDE :

Il est important que les animaux soient familiarisés avec la cage et au tracteur pour en tirer un meilleur profit.

POINT POSSIBLE D'AMÉLIORATION :

Une barrière de tête pourrait être incorporée à la cage afin d'améliorer la manipulation à l'intérieur de celle-ci.

Source : Nicole Pouliot, agronome
Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation

Rouyn-Noranda, le 12 septembre 2001